



SOLARA
Ձեր արևոտ ապագան

LA SOLAR

ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ

LS370ST


25 ՏԱՐԻ
ԵՐԱՇԽԻՔ

- Փոխակերպման բարձր արդյունավետություն
- Ցածր ճառագայթում
- Ցածր ստվերային ազդեցություն

- Գերազանց բեռնման ունակություն
- Բարձր եկամտաբերություն
- Բարձր ամրություն

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ


UL/IEC61215, UL/IEC61730
ANTI-PID IEC TS 62804-1:2015
ISO9001, ISO14001, ISO45001

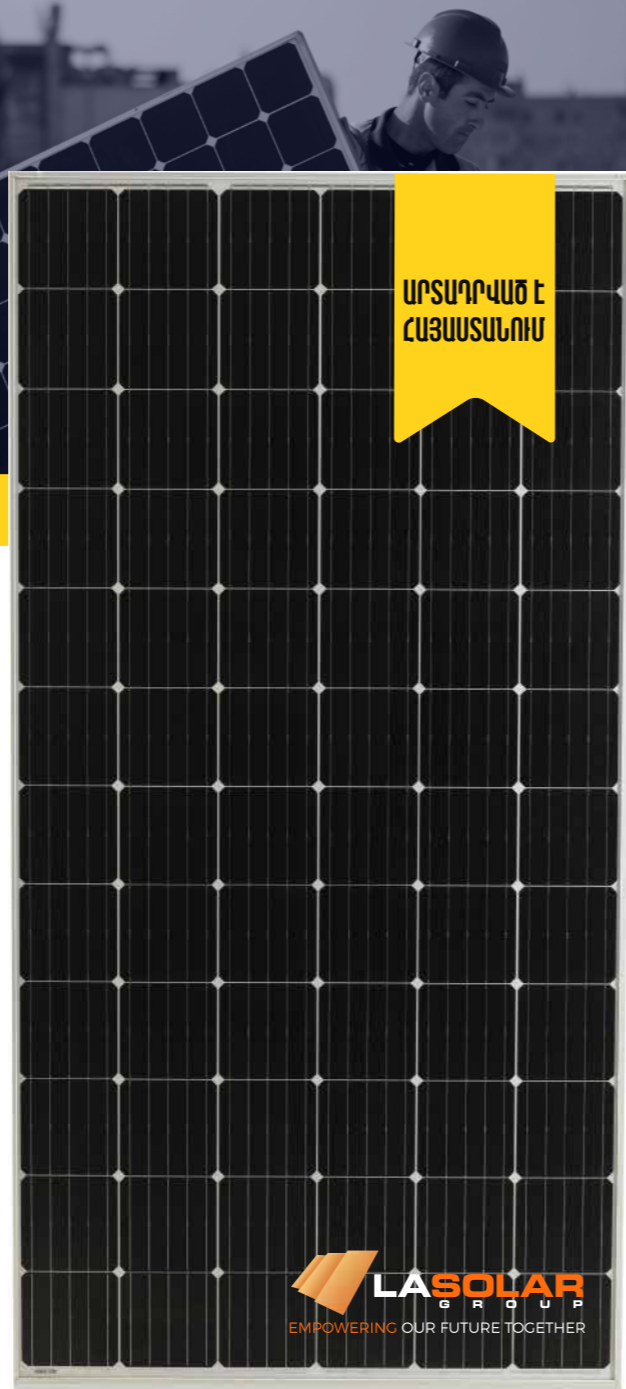

ՍՈՂԵԼ	LS370ST
Նոմինալ հզորություն (Pmax)	370Վ
Մոդուլի արդյունավետություն	18.71%
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ (Vmp)	39.10Ա
Հոսանքը նոմինալ հզորության ժամանակ (Imp)	9.47Վ
Բաց շղթայի լարում (Voc)	48.50Վ
Կարճ միացման հոսանք (Isc)	9.96Ա
Հզորության հանդուրժողականություն	± 3 %
Լարումը նոմինալ հզորության ժամանակ	1500Վ
Օպերացիոն ջերմաստիճան	44.4 ± 2°C
Ապահովիչների առավելագույն վարկանիշ	20Ա


ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
Բջջի տեսակ	158.75 x158.75մմ
Բջջերի քանակ	72 (6x12)
Քաշ	22.0կգ
Չափս	1980x1002x35մմ
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն	5400 Պասկալ
Միացման տուփ	IP68
Միակցիչի առավելագույն հզորություն	MC4
Լարի տեսակ	PV լար
Հրակայունություն	Տեսակ 1
Պաշտպանության մակարդակ - II դաս (դասակարգված ըստ IEC 61140)	

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

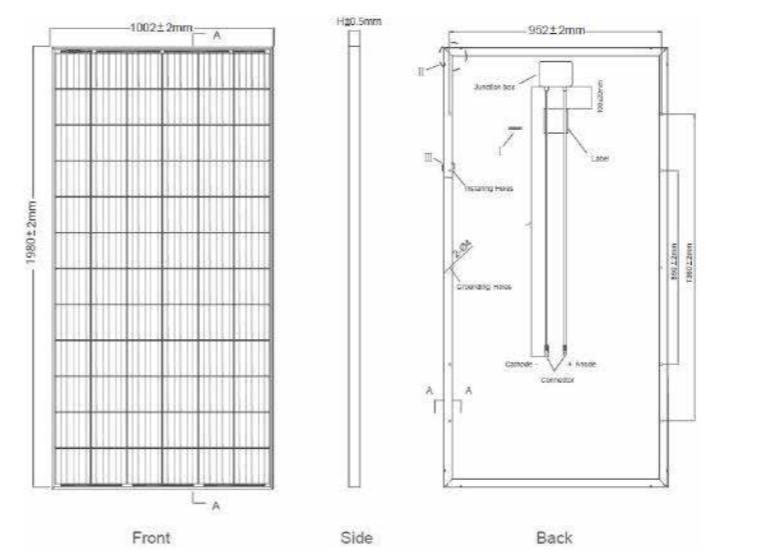

ԶԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ	
Ջերմ փոխ. Isc (TK Isc)	0.04% / °C
Ջերմ փոխ Voc (TK Voc)	-0.28% / °C
Ջերմ փոխ Pmax (TK Pmax)	-0.37% / °C

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄ	
Բեռնարկղ (կոնտեյներ)	40'HQ
Մասերը ըստ պալետի	30
Մասերն ըստ բեռնարկղի	600

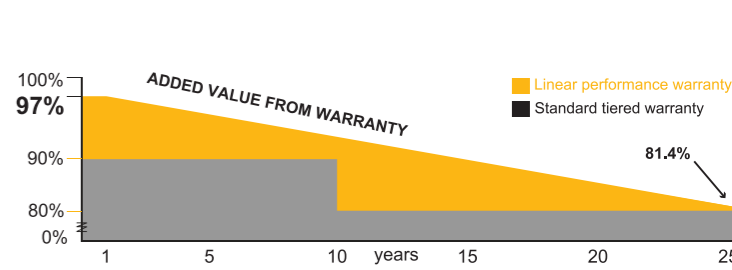

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ

