



ՄԻԱԲՅՈՒՐԵՂ LS370ST

72 ԲՁԻՋ

144 Բջջային միաբյուրեղ վահանակ

370Վտ


415 Վտ հզորության ելքային տիրույթ

18.71%

Առավելագույն արդյունավետություն

0 to +3%

Դրական հզորություն

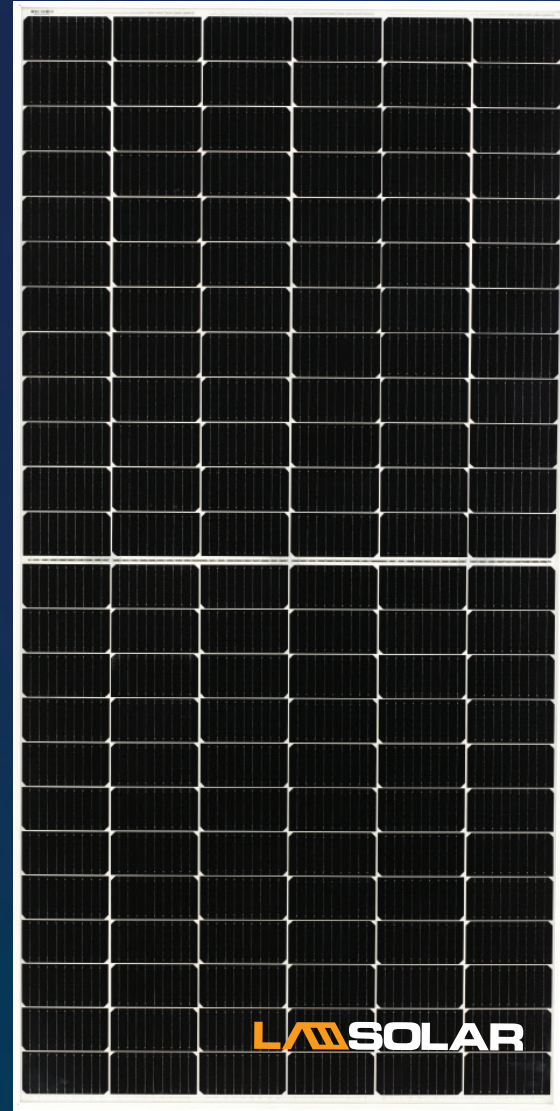

Հիմնական բնութագրերը



Փոխակերպման բարձր արդյունավետություն



Ցածր ճառագայթում



Ցածր ստվերային ազդեցություն



Գերազանց բեռնման ունակություն




Բարձր եկամտաբերություն



Բարձր ամրություն

25 Տարվա երաշխիք

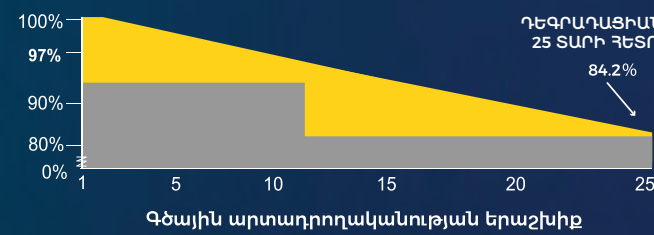

ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՈՒՄ


UL/IEC61215, UL/IEC61730
ANTI-PID IEC TS 62804-1:2015
ISO9001, ISO14001, ISO45001

ԷԼ.ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

Բաղադրիչ մոդել	LS370ST
Առավելագույն հզորություն	370
Բաց միացման լարում	48.50
Կարճ միացում	9.96
Առավելագույն հզորության լարում	39.10
Առավելագույն հզորության հոսանք	9.47
Բաղադրիչի արդյունավետությունը	18.71%
Հզորության հանդուրժողականությունը	(0, +3%)
Համակարգի առավելագույն լարում	1500V DC
Առավելագույն գնահատված հոսանք	20 A



ճառագայթում 1000, մոդուլի ջերմաստիճանը 25 °C

Ֆոտովոլտային մոդուլի չափերը

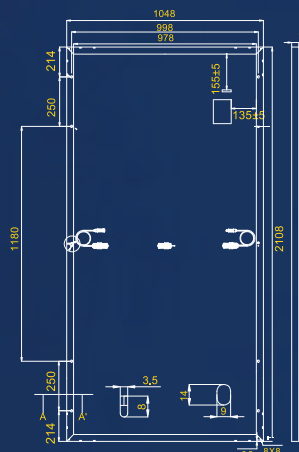

Ջերմաստիճանային բնութագրեր

Ջերմ փոխ. Isc (TK Isc)	0.04% / °C
Ջերմ փոխ. Voc (TK Voc)	-0.28% / °C
Ջերմ փոխ. Pmax (TK Pmax)	-0.37% / °C

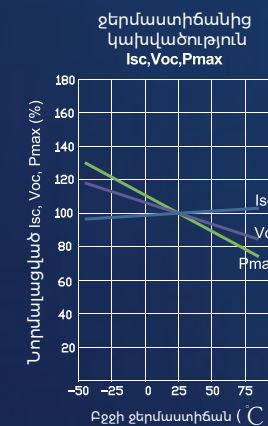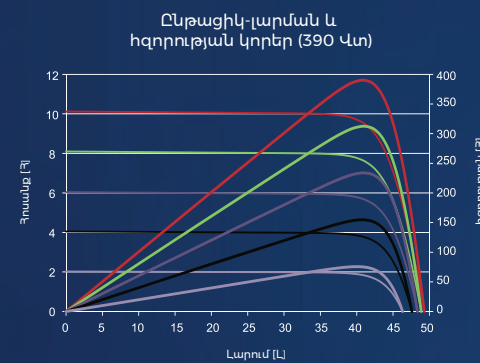

ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Բջջի տեսակ	158.75 x 158.75 մմ MONO PERC
Քաշը	22.0կգ
Բջջի թվերի քանակ	72 (6x12)
Չափս	1980x1002x35մմ
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն	5400 Պասկալ
Միացման տուփ	IP68
Միակցիչի առավելագույն հզորություն	MC4
Լարի տեսակ	PV լար
Հրակայունություն	Տեսակ 1

Պաշտպանության մակարդակ - II դաս (դասակարգված ըստ IEC 61140)

Փաթեթավորման մեթոդ

Բեռնարկը (կոնտեյներ)	40'HQ
Մասերը ըստ պալետի	30
Մասերն ըստ բեռնարկի	600